# CEMSA
## International

Macchine Saldatrici a Resistenza e Assemblaggio Automatico
*Resistance Welding and Assembly Automatic Machines*

***Internet:*** *www.cemsa.it*
***E-mail:*** *info@cemsa.it*

***Head Office & Factory:*** *Viale Piemonte,25 - 20093 Cologno Monzese (Milano) - Italy*

***Tel:*** *+39 02 2544671* / ***Fax:*** *+39 02 2533307*

# MRL F 1000 - SLT

Macchina saldatrice a rulli longitudinale per lamiera zincata, alluminata o inox, spessore fino a 1,0 mm ; opzioni spessori maggiori ; lunghezza fino a 1000 mm ; diametri minimo 80 mm, max 1000 mm. Grande flessibilità.

Longitudinal seam welding machine for zinc coated, galvanised or stainless steel sheets. Standard thickness till 1,0 mm; available options for bigger thickness; length till 1000 mm; diameter min. 80 mm, max 1000 mm. Great flexibility.

Machine soudeuse longitudinale à la molette pour tôle zinguée, aluminée ou en acier inoxydable, épaisseur jusqu'à 1,0 mm; possibles options pour épaisseurs plus grandes; longueur jusqu'à 1000 mm; diamètres minimum 80 mm, maximum 1000 mm. Grande flexibilité.

Längsrollennahtschweißmaschine für verzinktes, aluminiumüberzogenes Blech oder Blech aus rostfreiem Stahl. Dicke bis 1,0 mm. Mögliche Optionen für größere Dicke. Länge bis 1000 mm. Durchmesser min. 80 mm, max. 1000 mm. Grosse Fläxibilität.

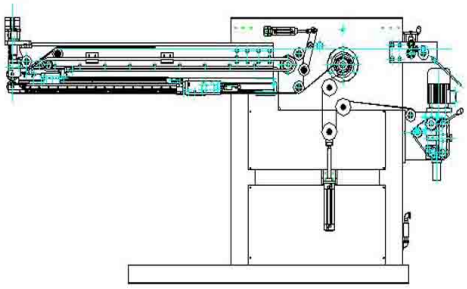



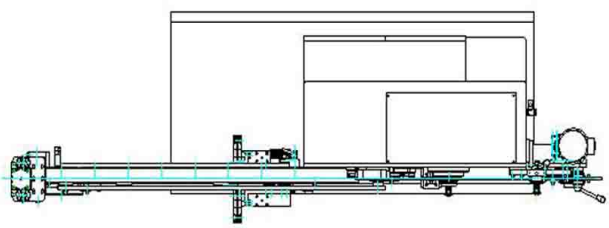

# CEMSA
## International

Macchine Saldatrici a Resistenza e Assemblaggio Automatico
*Resistance Welding and Assembly Automatic Machines*

***Internet:*** *www.cemsa.it*
***E-mail:*** *info@cemsa.it*

***Head Office & Factory:*** *Viale Piemonte, 25 - 20093 Cologno Monzese (Milano) - Italy*
***Tel:*** *+39 02 2544671* / ***Fax:*** *+39 02 2533307*

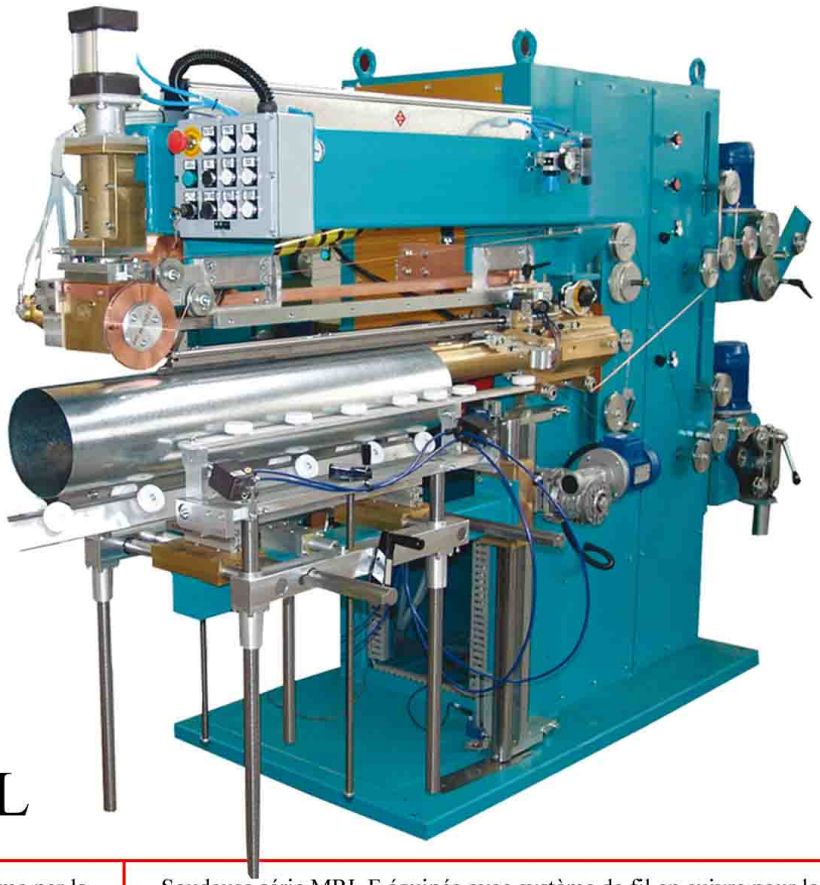

# MRL F 1000 LT - TOL

Macchina saldatrice serie MRL F equipaggiata con filo di rame per la saldatura di lamiera zincata, alluminata per tubazioni cilindriche o a sezione rettangolare, con attrezzatura universale.
Diametri fino a 800 mm, lunghezza 650, 1000, 1500 o 2000 mm.
Spessori da 0.5 a 1.0 mm. Adatta anche a lamiera inox con saldatura estetica. Soluzioni speciali per spessori fino a 1.25 mm.

*Serie MRL F seam (stitching) welding machine, equipped with copper wire for welding galvanized or alluminated rectangular or cylindrical tubes with universal tooling. Diameter til 800 mm, length 650, 1000, 1500, 2000 mm. Thickness from 0.5 to 1.0 mm Suitable also for stainless steel when good appearance of the welding is required. Special solution for thickness till 1.25 mm.*

Soudeuse série MRL F équipée avec système de fil en cuivre pour la soudure de tôle zinguée, alluminée pour conduites cylindriques ou ayants section rectangulaire, avec outillage universel. Diamètres ou sections jusque 850 mm, longueur 650, 1000, 1500 ou 2000 mm. Epaisseur de 0.5 à 1.0 mm. Convenable aussi pour tôle inoxydable pour soudure esthétique. Solutions spéciales pour épaisseurs jusque 1.25 mm.
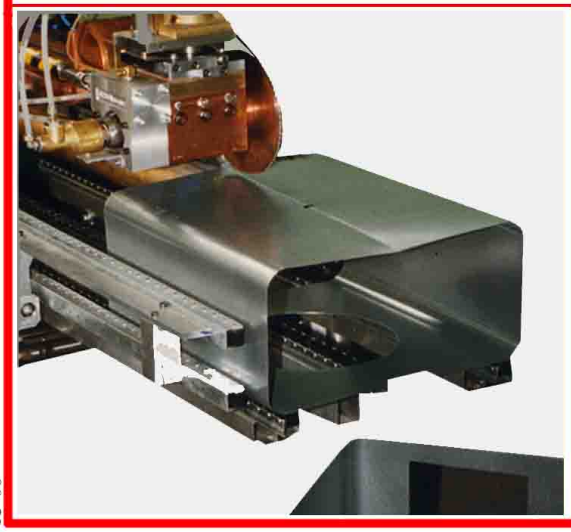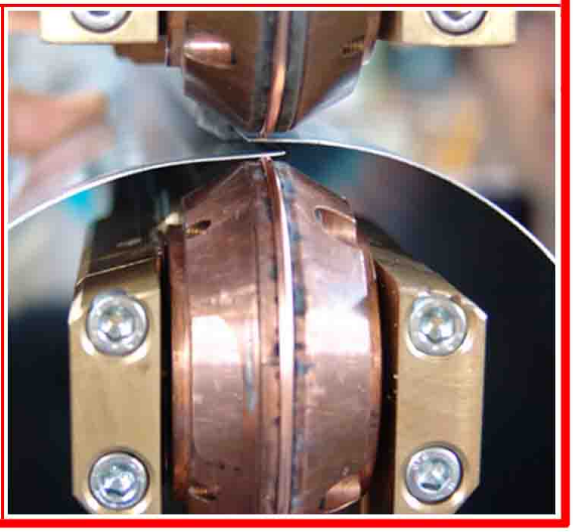
*Schweißmaschine Modell MRL F ausgestattet mit Kupferdraht zum Schweißen von Rohren aus verzinktem aluminiertem Blech, mit zylindrischem oder rechteckigem Querschnitt. Universalausrüstung. Durchmesser oder Querschnitte bis 850 mm; Länge: 650, 1000, 1500 oder 2000 mm. Stärke von 0.5 bis 1.0 mm. Geeignet auch zum Schweißen von Blech aus rostfreiem Stahl. Sonderlösungen für Stärken bis 1.25 mm.*