

CEMSA

International

Macchine Saldatrici a Resistenza e Assemblaggio Automatico
Resistance Welding and Assembly Automatic Machines




Internet: www.cemsa.it

E-mail: info@cemsa.it

Head Office & Factory: Viale Piemonte, 25 - 20093 Cologno Monzese (Milano) - Italy

Tel: +39 02 2544671 / Fax: +39 02 2533307

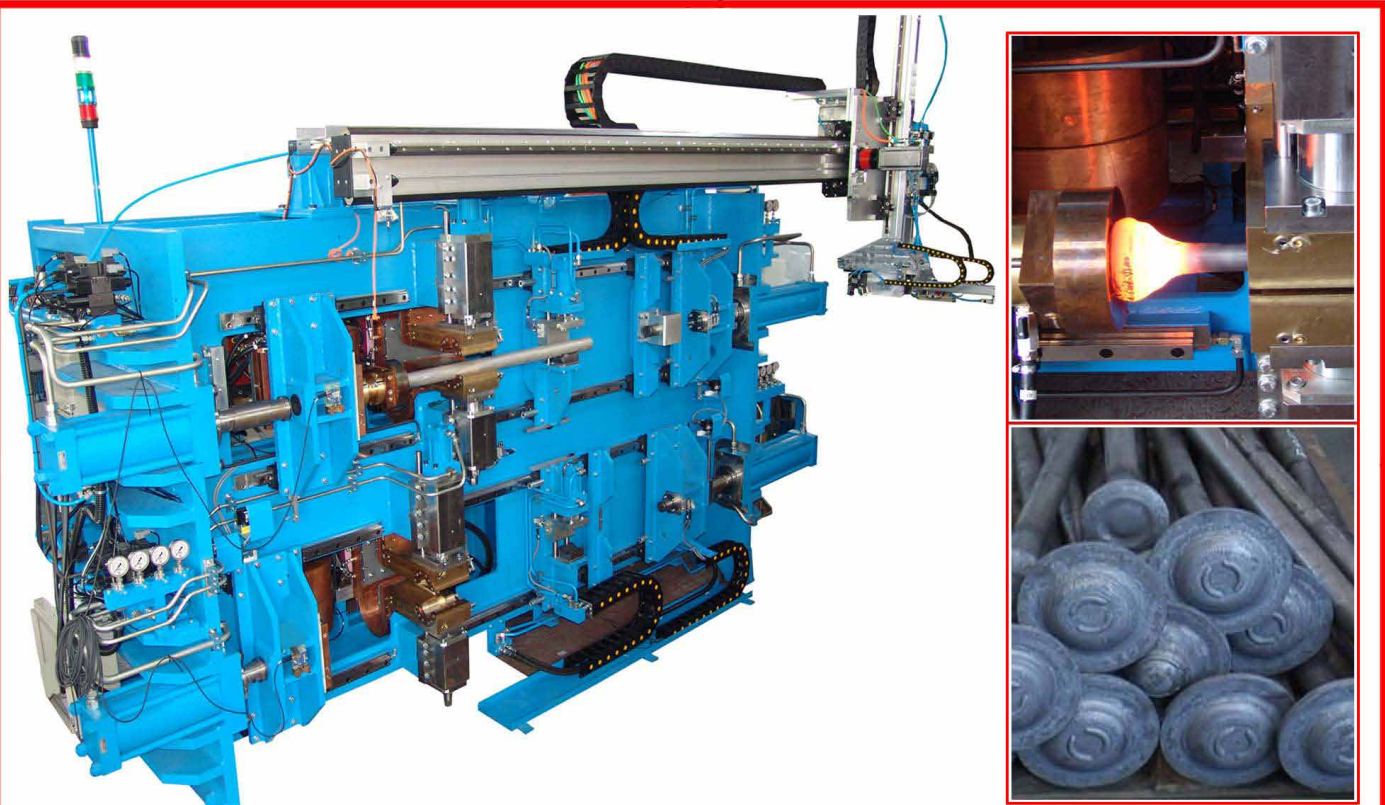

Elettrocalcatrice doppia con carico automatico delle barre da ricalcare. Potenza nominale KVA 300 x 2. Diametro minimo barra 25 mm. Diametro massimo barra 60 mm. Parametri di ricalcatura retroazionati in anello chiuso. Oleodinamica proporzionale. Predisposizione per scarico a mezzo robot.

Electrical upsetting machine with automatic charge of bars to be upset. Nominal power KVA 300 x 2. Min. diameter of the bar 25 mm. Max. diameter of the bar 60 mm. Electro upsetting parameters retro actioned in closed loop. Proportional oleo dynamic. Interface for robotized unloading.

Electrorefouleuse double avec charge automatique des barres à refouler. Puissance nominal KVA 300 x 2. Diamètre min. de la barre 25 mm. Diamètre max. de la barre 60 mm. Paramètres de refoulage actionnés en loop fermé. Oléodynamique proportionnel. Disposition pour déchargement par robot.

Doppel Elektrostauchmaschine mit automatischem Laden der zu stauchenden Stangen. Nominalleistung KVA 300 x 2, Min. Durchmesser der Stangen 25 mm. Max. Durchmesser der Stangen 60 mm. Stauchparameter mit Ruckkoppelung in geschlossenem Kreis. Servoölhydraulik. Schnittstelle für das Entladen mit Roboter.

ELETTORICALCATRICE

RIO 300 x 2 DC AUT

ELECTRICAL-UPSETTER

