

CEMSA

International

Macchine Saldatrici a Resistenza e Assemblaggio Automatico
Resistance Welding and Assembly Automatic Machines




Internet: www.cemsa.it

E-mail: info@cemsa.it

Head Office & Factory: Viale Piemonte, 25 - 20093 Cologno Monzese (Milano) - Italy

Tel: +39 02 2544671 / Fax: +39 02 2533307

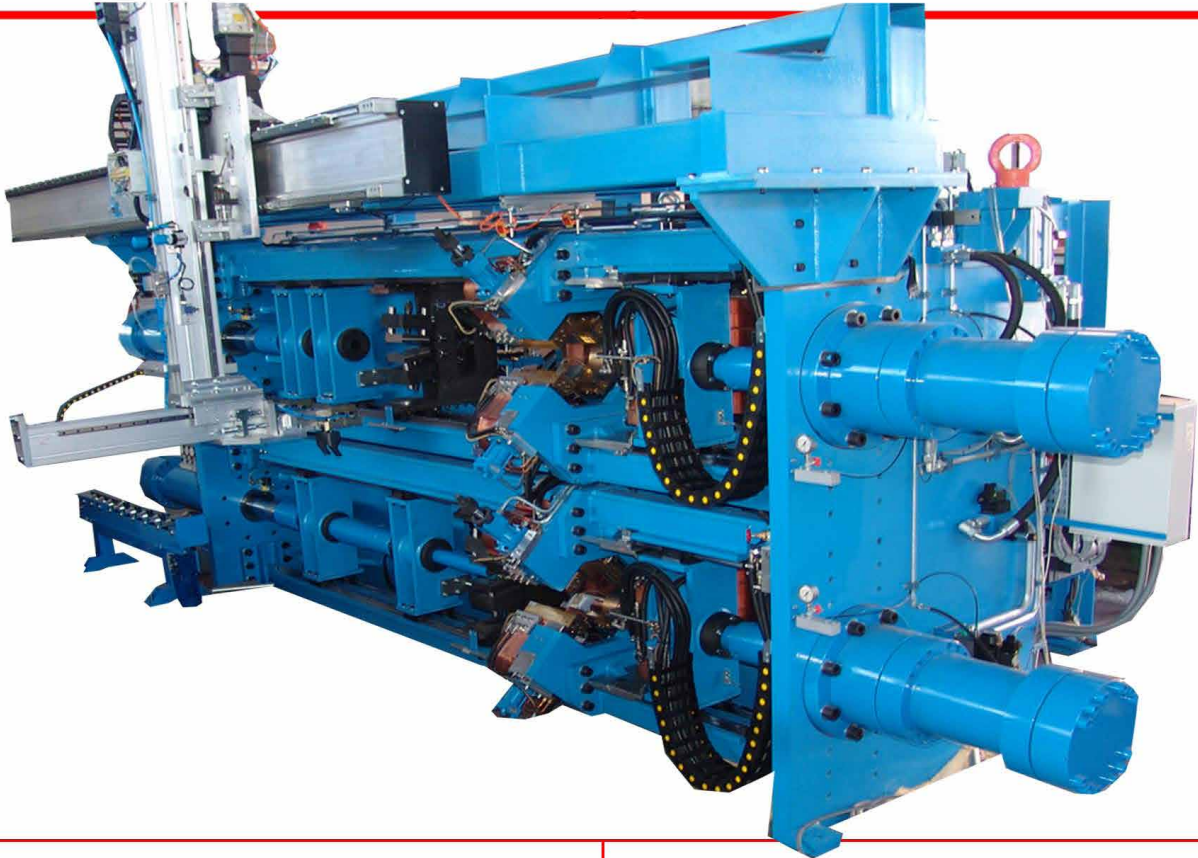

Elettrocalcatrice doppia con carico automatico delle barre da ricalcare. Potenza nominale KVA 500 x 2. Diametro minimo barra 40 mm. Diametro massimo barra 95 mm. Parametri di riscalatura retroazionati in anello chiuso. Oleodinamica proporzionale. Predisposizione per scarico a mezzo robot.

*Electrical upsetting machine with automatic charge of bars to be upset.
Nominal power KVA 500 x 2. Min. diameter of the bar 40 mm.
Max. diameter of the bar 95 mm. Electro upsetting parameters
retro actioned in closed loop. Proportional oleo dynamic.
Interface for robotized unloading.*

Electrorefouleuse double avec charge automatique des barres à refouler. Puissance nominal KVA 500 x 2. Diamètre min. de la barre 40 mm. Diamètre max. de la barre 95 mm. Paramètres de refoulage actionnés en loop fermé. Oléodynamique proportionnel. Disposition pour déchargement par robot.

Doppel Elektrostauchmaschine mit automatischem Laden der zu stauchenden Stangen. Nominalleistung KVA 500 x 2, Min. Durchmesser der Stangen 40 mm. Max. Durchmesser der Stangen 95 mm. Stauchparameter mit Ruckkoppelung in geschlossenem Kreis. Servoölhydraulik. Schnittstelle für das Entladen mit Roboter.

ELETTORICALCATRICE

RIO 500 x 2 DC AUT

ELECTRICAL-UPSETTER

