

# CEMSA

## International

Macchine Saldatrici a Resistenza e Assemblaggio Automatico  
*Resistance Welding and Assembly Automatic Machines*




Internet: [www.cemsa.it](http://www.cemsa.it)

E-mail: [info@cemsa.it](mailto:info@cemsa.it)

Head Office & Factory: Viale Piemonte, 25 - 20093 Cologno Monzese (Milano) - Italy

Tel: +39 02 2544671 / Fax: +39 02 2533307

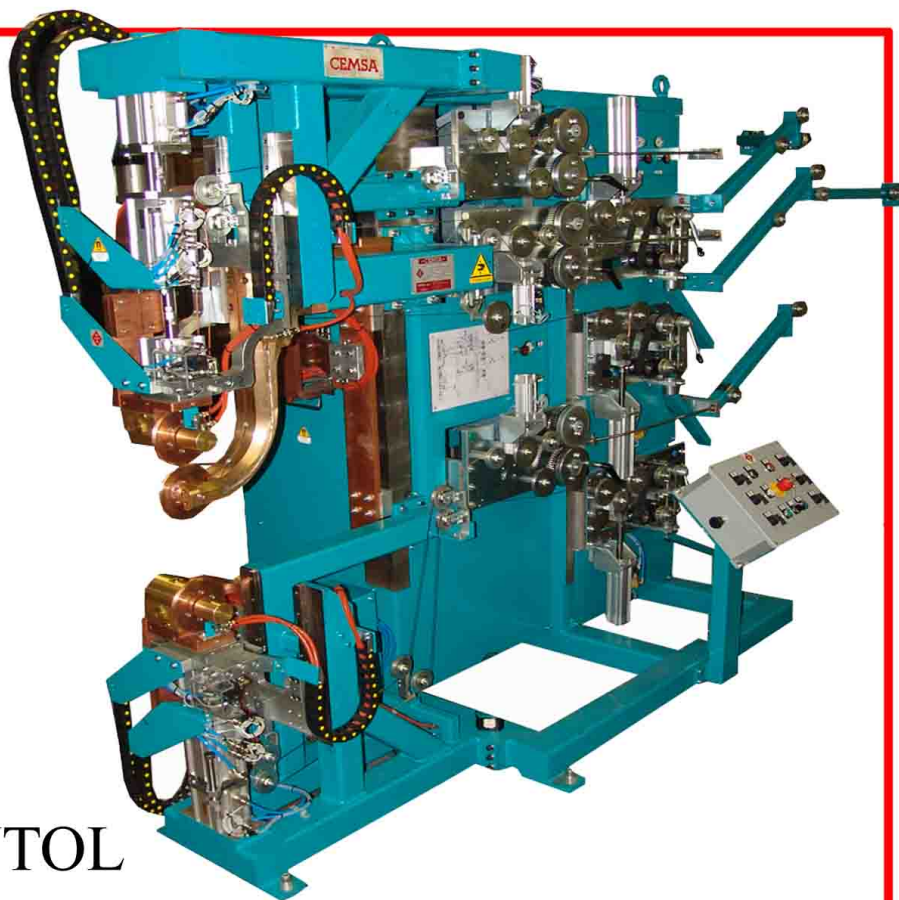

### RVG SI SE - SET - NTOL

Macchina saldatrice di gomiti in acciaio zincato, monoblocco,  
capace di saldare esterno ed interno dei due semigusci.  
Macchina asservita per carico e scarico da robot antropomorfi.  
Diametro da 100 a 250 mm.

Enbloc welding machine for zinc coated steel elbows, able to  
weld internal and external part of the two half-shells.  
Loading/unloading by anthropomorphic robot.  
Diameter from 100 up to 250 mm.

Soudeuse pour coudes en acier zingué, monobloc, capable de  
souder la partie intérieure et extérieure des deux demi-coquilles.  
Chargement/déchargement par des robot anthropomorphes.  
Diamètres de 100 à 250 mm.

Monoblockmaschine zum Schweißen von Bögen aus  
verzinktem Stahl. Die Maschine schweißt die Innenseite und  
die Außenseite der zwei Halbschalen. Beladung / Entladung  
durch Roboter. Durchmesser von 100 bis 250 mm.





# CEMSA

## International

Macchine Saldatrici a Resistenza e Assemblaggio Automatico  
*Resistance Welding and Assembly Automatic Machines*



Internet: [www.cemsa.it](http://www.cemsa.it)

E-mail: [info@cemsa.it](mailto:info@cemsa.it)

Head Office & Factory: Viale Piemonte, 25 - 20093 Cologno Monzese (Milano) - Italy

Tel: +39 02 2544671 / Fax: +39 02 2533307



### RVG SI-SE MAN - NS

Macchine saldatrici a rulli con braccia per condotte curve  
in lamiera zincata spessore fino a 1,0 mm.  
Da Ø 80 mm fino a Ø 315 mm

*Seam Welding machines special arm for  
zinc coated sheet elbows. Thickness up to 1,0 mm.  
From Ø 80 mm to Ø 315 mm*

Machines a souder a molette pour la soudure  
de coudes de tôle zinguée. Epaisseurs max. 1,0 mm  
De Ø 80 mm à Ø 315 mm

*Rollennahtschweissmaschinen mit Sonderarmen  
für gebogene Zinkblech-Leitungen. Stärke bis 1,0 mm  
Von Ø 80 mm bis Ø 315 mm*

